

Circuit de réglage stabilisé pour vibreurs électromagnétiques

► **R3FC** **3/4A** **115V 230V** **IP 65**

Informations Générales

Contrôleur stabilisé, compact, économique – courant jusqu'à **3A** Rms avec boîtier métallique ou en plastique, circuit standard ou bien circuit avec support Din35 et potentiomètre externe.

Caractéristiques Générales

Double voltage(110V) 230V, 50-60 Hz • 3000/6000 Vib/Min • Entrée ON/OFF • Rampe lente/rapide • Réglage vibration min/max • Voyant ON • Entrée de ligne avec prise Schuko • Sortie vibreur avec connecteur.

Champs d'Application

Réglage des vibreurs - vibreurs linéaires et des vibreurs circulaires de petites dimensions jusqu'à **3,15** Amps.

Options

Boîtier avec degré de protection IP65 • **INOX** • Boîtier personnalisable • double vitesse - connecteur pour vibreur.

Caractéristiques Techniques

Tension d'Alimentation :	115/230V ±5% 50/60Hz
Consommation:	1,5W max
Courant Max de Travail:	3,15A (RMS)
Charge Minimum:	50 mA (RMS)
Frequence de Vibration:	3000/6000 cycles/min. (50Hz)
Temps de Rampe:	0,2 sec. ou 2 sec. (pouvant être sélectionné)
Rég. Min.:	80V ±30%
Rég. Max:	220V - 30%
On-Off:	contact propre
Degré de Protection:	IP55 avec boîtier (sans boîtier IP00)
Température de stockage:	-15 °C / + 80 °C
Température de fonctionnement:	-5°C / + 55 °C
Norme Européenne:	EMC CE
Garantie :	12 mois ((a partir de la date indiquée sur le circuit)




Boîtier MÉTALLIQUE
PV R3FCX Z2 STM
100x100x50



Boîtier MÉTALLIQUE
PV R3FCX Z2 SM1
100x100x50



Boîtier PLASTIQUE
PV R3FCX Z2 STD
100x100x50

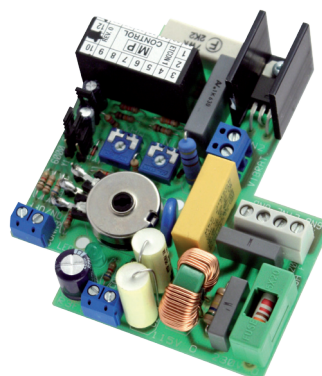


CIRCUIT
PV R3FCX A2 STD

Versions Disponibles

Type	Description	Couleur	Dimensions	Code	Prix €
R3FC	Circuit		80 x 95 x 35	PV R3FCX A2 STD	
R3FC	Plastique auto-extinguible	RAL 7035	100 x 100 x 50	PV R3FCX Z2 STD	
R3FC	Fonte d'aluminium	RAL 7035	100 x 100 x 50	PV R3FCX Z2 STM	
R3FC/DIN	Circuit DIN35		115 x 185 x 50	PV R3FCX D2 STD	
R3FC+PRX92	+ circuit for sensor NPN/PNP		100 x 100 x 50	PV R3P92 Z2 STD	

Utiliser Contact hors tension

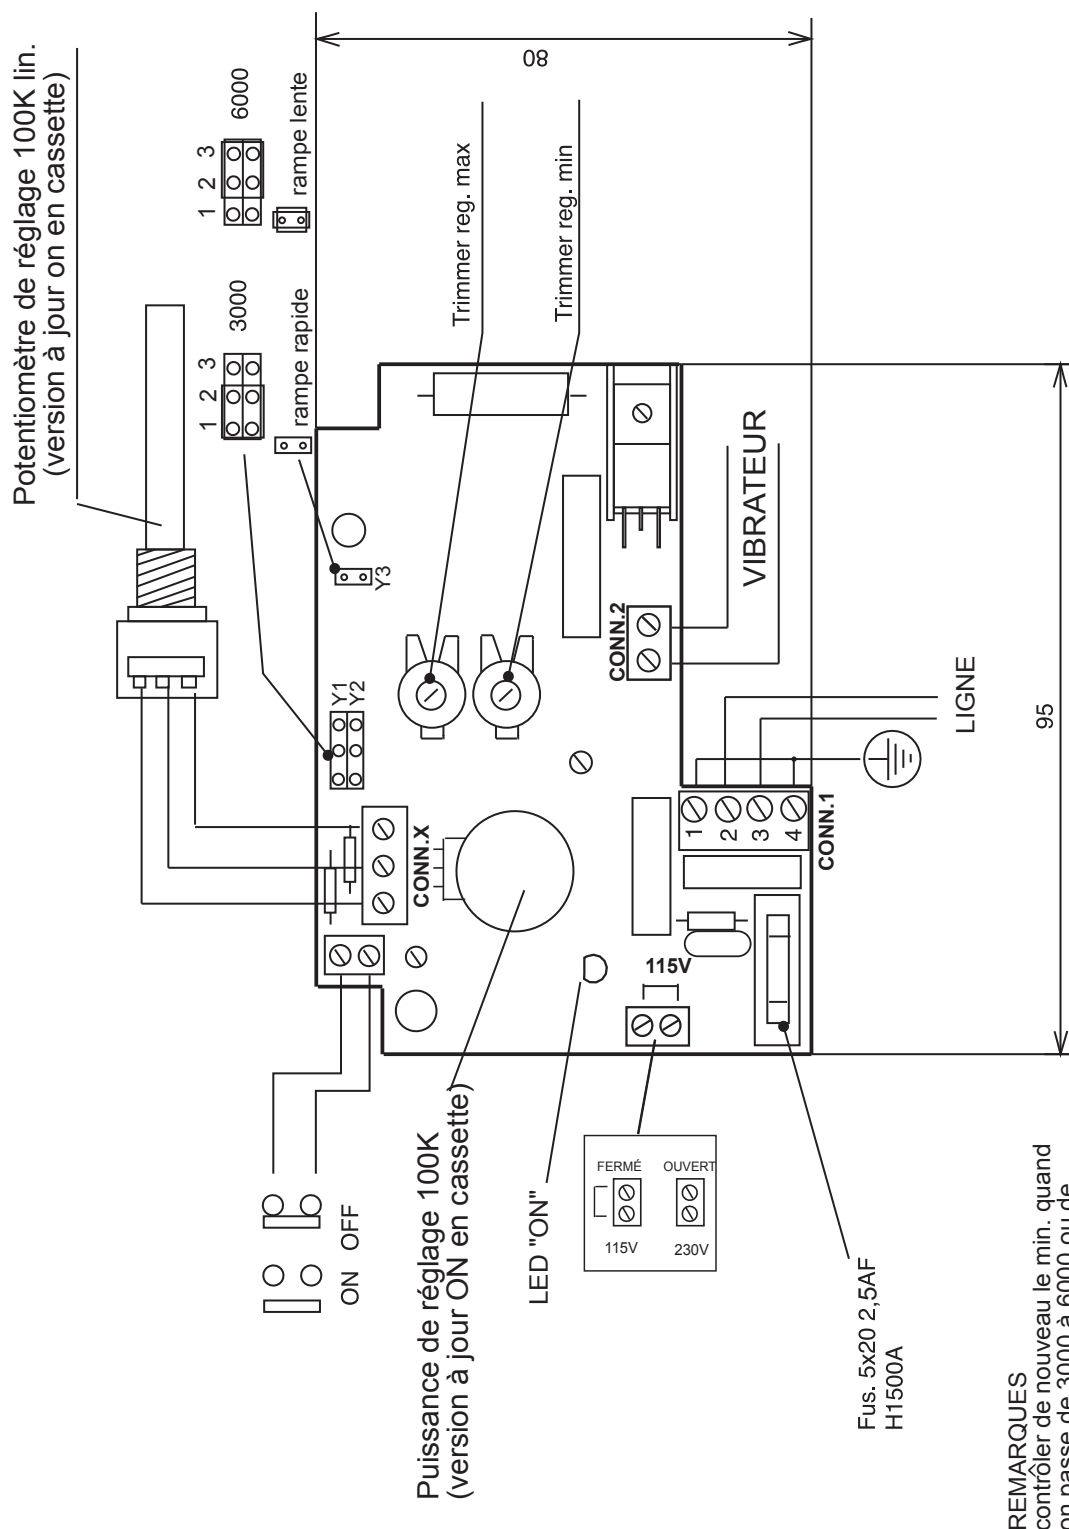

REMARQUES
contrôler de nouveau le min. quand
on passe de 3000 à 6000 ou de
6000 à 3000 vibrations par minute

REMARQUES IMPORTANTES:

Si on utilise la fiche à jour (IP00), il faut l'insérer et la câbler dans un emballage qui peut garantir un excellent degré de sûreté, tout en respectant la norme européenne en vigueur.

le constructeur décline toute responsabilité pour l'utilisation impropre ou erronée de la fiche à jour.

Dessin et caractéristiques techniques sont sujets à modification sans aucun préavis



Description: CIRCUIT DE REGLAGE POUR VIBRATEURS TYPE R3F

CODE	REV	DATE	DESSIN	PAGE
DTR3F	01	12/99	E. PEDRAZZI	1/1