


TUXEL® -VIB

Alimentateurs Electromagnétiques

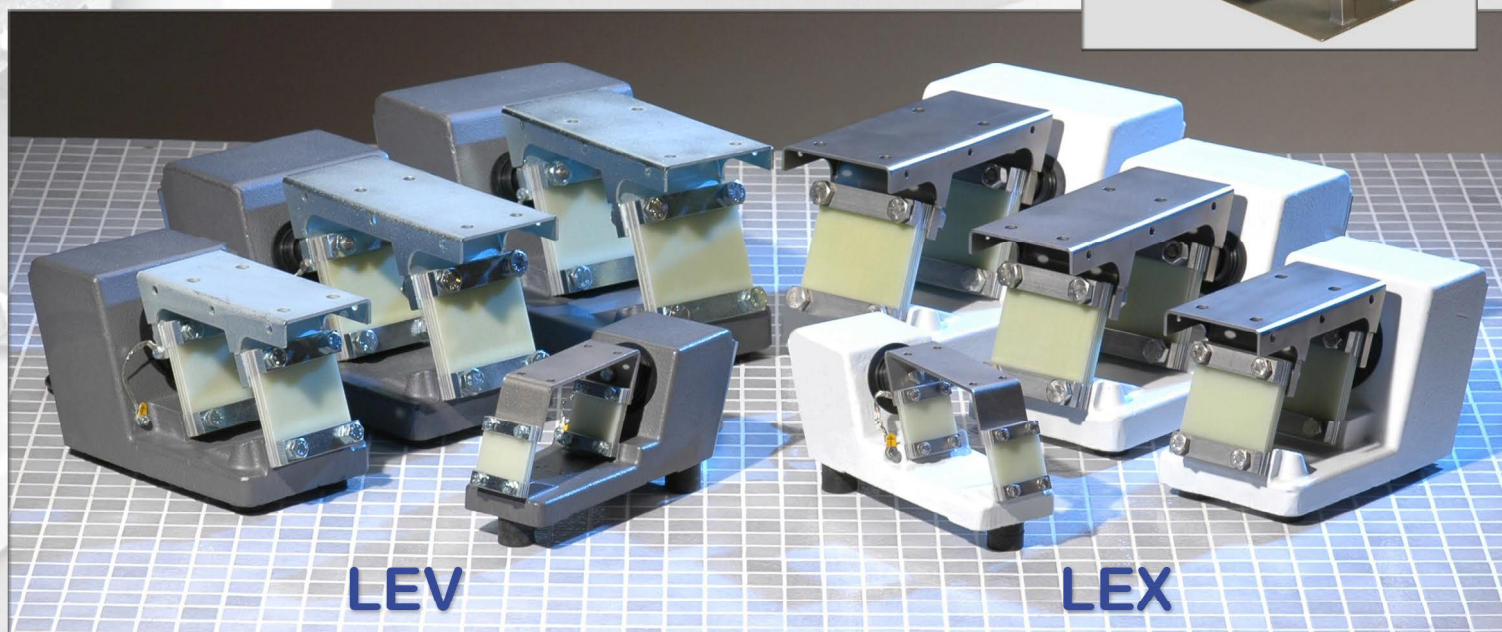

Répond aux standards les plus pointus de l'INDUSTRIE
alimentaire, pharmaceutique, chimique, etc...

Revêtement POLYURÉTHANE FDA agreement (LEX seulement)

Système électromagnétique ÉTANCHE IP67

Lames en fibre de verre GARANTIES À VIE


Toutes les pièces métalliques en exécution INOX (LEX seulement)

En option :

Protection  II 2 G D / Ex e II T4 & Ex tD A21 IP67 T°109C

<http://www.tuxel-vib.com> info@tuxel-vib.com

DIMENSIONS DES COULOIRS STANDARDS

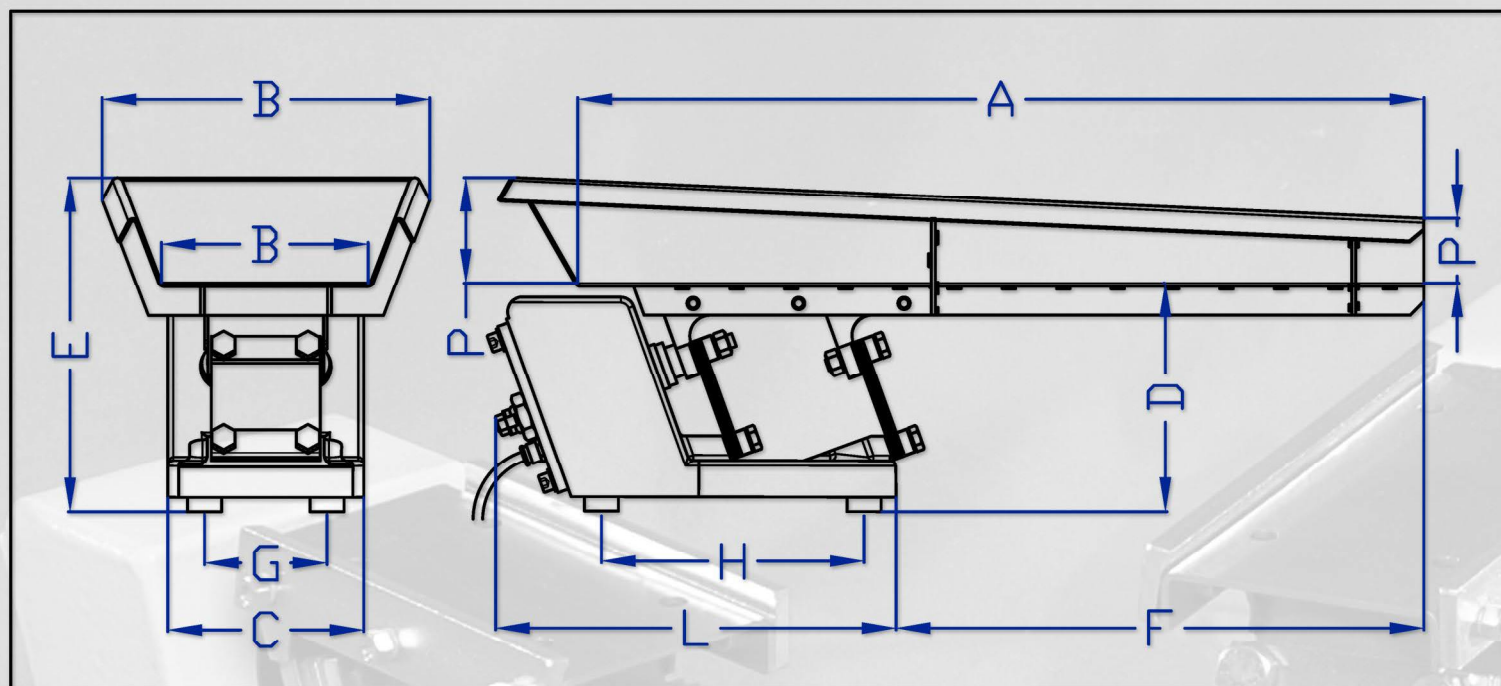

MODELE	A	B	C	D	E	F	G	H	L	P
LEV/X 1	305	93 40	75	118	180	120	50	160	230	50/25
LEV/X 2	500	194 125	122	142	202	313	75 80	142	248	60/45
LEV/X 3	700	241 150	144	168	252	468	90	193	298	80/50
LEV/X 4	800	301 200	178	180	267	545	100 120	195	310	90/50

Dimensions en mm.

V 3.1



MODELE	CHARGE MAXIMUM DE DE L'AUGE (INDICATIF)	DEBIT (T/h)*
LEV/X 1	1,5 kg	0,6
LEV/X 2	3 kg	2
LEV/X 3	7,5 kg	5
LEV/X 4	10 kg	7

*Calculé su base de sable densité 1,6 t/m³

EXEMPLES DE TYPE D'AUGE


FOND PLAT

Type courant standard.
Largeur d'auge constante.
Flancs verticaux ou inclinés,
selon section d'auge requise.

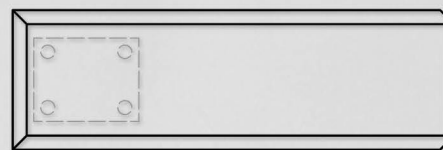


SORTIE EN BISEAU

Pour l'alimentation d'un transporteur
à courroie perpendiculaire à l'auge
de l'appareil.




LARGEUR DÉCROISSANTE

Pour concentrer les matériaux au
point de déchargement.

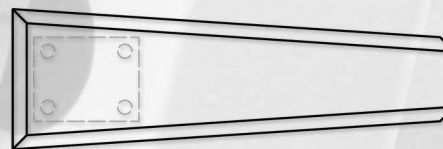


TUBULAIRE

Pour transporteur étanche.
Remplissage maximum à mi-tube.
Débits moindres que ceux obtenus
avec les autres formes d'auges.

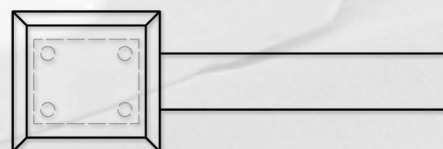


EN V

Pour obtenir un flot étroit et
concentré de matériaux au point
de déchargement.


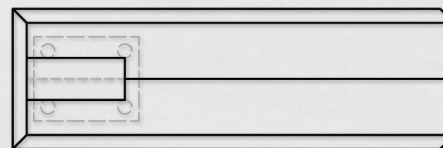


SEMI-CIRCULAIRE



Utilisé pour le transport de pièces
légères, et de forme arrondie.
Aussi avec couvercle.

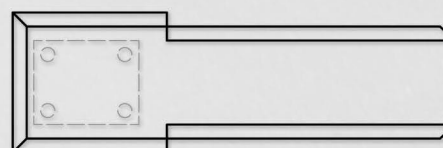


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS DES EMBASES

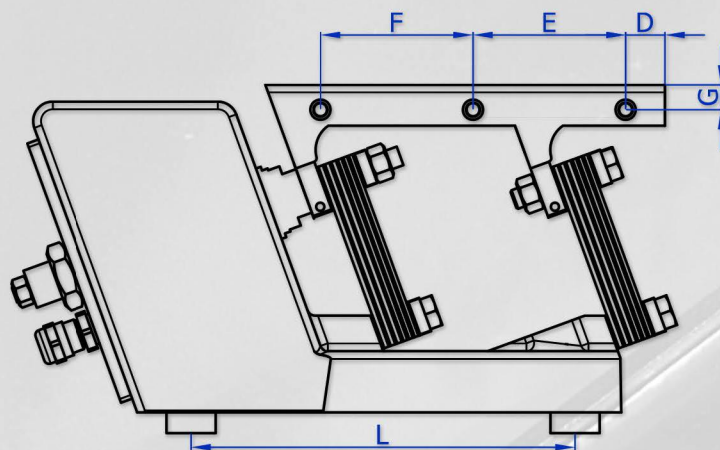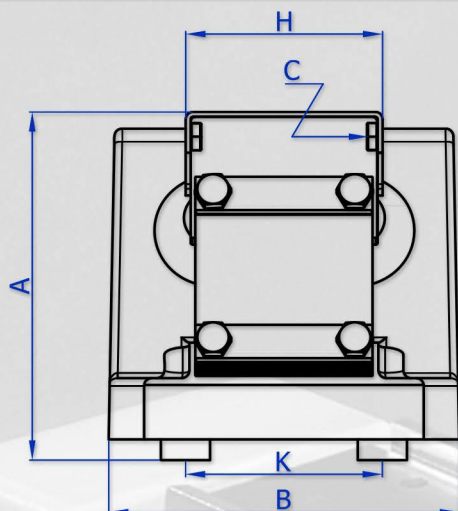


uniquement
modèle LEV/X 1

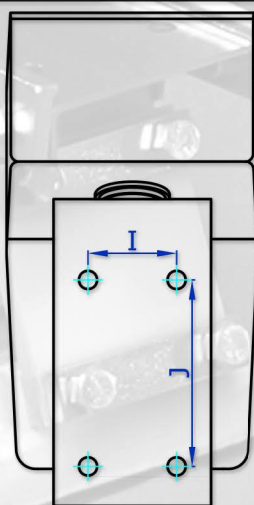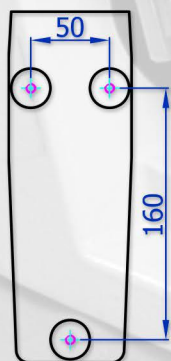


types de pieds anti-vibrants



N°1



N°2



N°3

MODELE	POIDS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
LE 1	4.6 kg	110 ±2	75	NA	NA	NA	NA	NA	40	25	76	dessin	dessin
LE 2	13.1 kg	145 ±2	122	M8	15	65	50	12	80	45	95	75 80	142
LE 3	19.1 kg	170 ±2	144	M10	20	77.5	77.5	12.6	90	45	120	90	193
LE 4	26.2 kg	175 ±2	178	M10	20	77.5	77.5	12.6	100	60	120	100 120	195

Dimensions en mm.



TUXEL® -VIB

Theodore Roosevelt street, 19-21
B-1030 Brussels

+32.2.735.38.95. +32.2.736.33.40.

<http://www.tuxel-vib.com> info@tuxel-vib.com

